

Material de instalação

Rastreador veicular

(Modelo: E3+)



Material de instalação

Prezado instalador, esse manual auxiliará na instalação do dispositivo de rastreamento E3+.

Atenção: o equipamento deverá ser configurado e testado antes de realizar a instalação.

Tenha em mãos;

-Ferramentas básicas de instalação (alicate de corte, alicate de bico, termo retrátil, fita isolante, multímetro etc.).

-Chicote de instalação.

-Velcro.

-Equipamento E3+.

-Se instalação com bloqueio: Relé (5 terminais).

Informações do equipamento

Tensão de alimentação: 9-90 Volts Corrente contínua.
Temperatura de trabalho: -25°C - 75°C
Peso: 27g
Tamanho: 83mm x 23mm x 12,5 mm

Led indicador de status:


Vermelho	GSM	Piscando rapidamente: Iniciando GSM.
		Piscando lentamente: Recebendo sinal de GSM.
		Led fixo: Com comunicação GPRS.
		Led apagado: Sem sinal GSM/ Sem SIMCARD
Laranja	GPS	Piscando rapidamente: buscando sinal de GPS.
		Led fixo: GPS localizado.
		Led apagado: Equipamento em sleep.

Material de instalação

Iniciando instalação

Com o multímetro, realize a identificação dos fios, positivo (Linha 30), negativo (Linha 31), pós chave (Linha 15) e (Linha 50) alimentação do motor de partida.

Diagrama elétrico do equipamento:


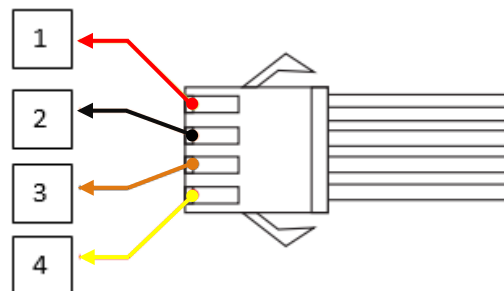


Nº	Cor	Definição
1	Vermelho	Positivo
2	Preto	Negativo
3	Laranja	Pós chave
4	Amarelo	Bloqueio

Material de instalação

Siga a instalação elétrica do chicote como representado abaixo;

85/86 – Contatos bobina
30 – Contato comum
87 – Contato normal aberto
87A – Contato normal fechado

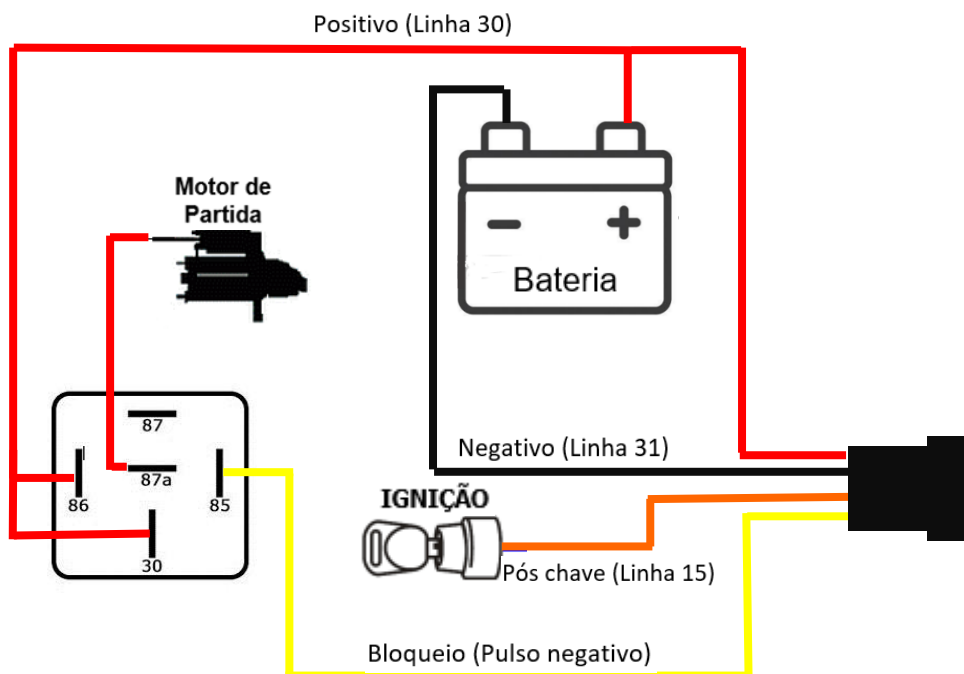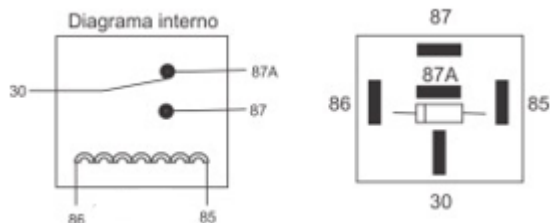

Não esqueça de isolar todos os fios.

Material de instalação

Retire a etiqueta na parte traseira do equipamento.



Realize a limpeza da parte traseira do equipamento.

- De preferência, utilizar álcool isopropílico.
- Não utilize água para realizar a limpeza.



Separe as duas partes do Velcro	Retire o adesivo do Velcro	Cole no equipamento, mantendo o sensor de luz com visibilidade
Two pieces of black Velcro tape, one slightly larger than the other, both with a white rectangular cutout in the center.	A piece of black Velcro tape with the white adhesive backing being peeled away, showing the black fabric side.	The Smart GPS Tracker device with the black Velcro tape applied to the back, covering the light sensor area. The white cutout in the tape is positioned over the sensor.

Material de instalação

Escolha o local onde o equipamento será fixado no veículo com boa visada para sinal de GPS, realize a limpeza e cole o lado restante do velcro.

Conecte o equipamento ao chicote instalado anteriormente e junte os dois lados do velcro.

Verifique se o equipamento está atualizando na plataforma, realize o sincronismo do hodômetro, faça o teste de bloqueio e ignição.

Se o equipamento posicionou corretamente, sua instalação está concluída.

Não esqueça de realizar a limpeza do veículo do cliente.

Uma instalação bem feita garante mais segurança e confiança.

BWS IoT

Praça das Tulipas, 26 - Alphaville

Comercial/Centro comercial, Barueri – SP

Tel.: +55 11 4191 – 7482 / 4193 – 1475/

94017-4266

suporte@bwsiot.com

bwsiot.com